■ 外形寸法図　(単位：mm)

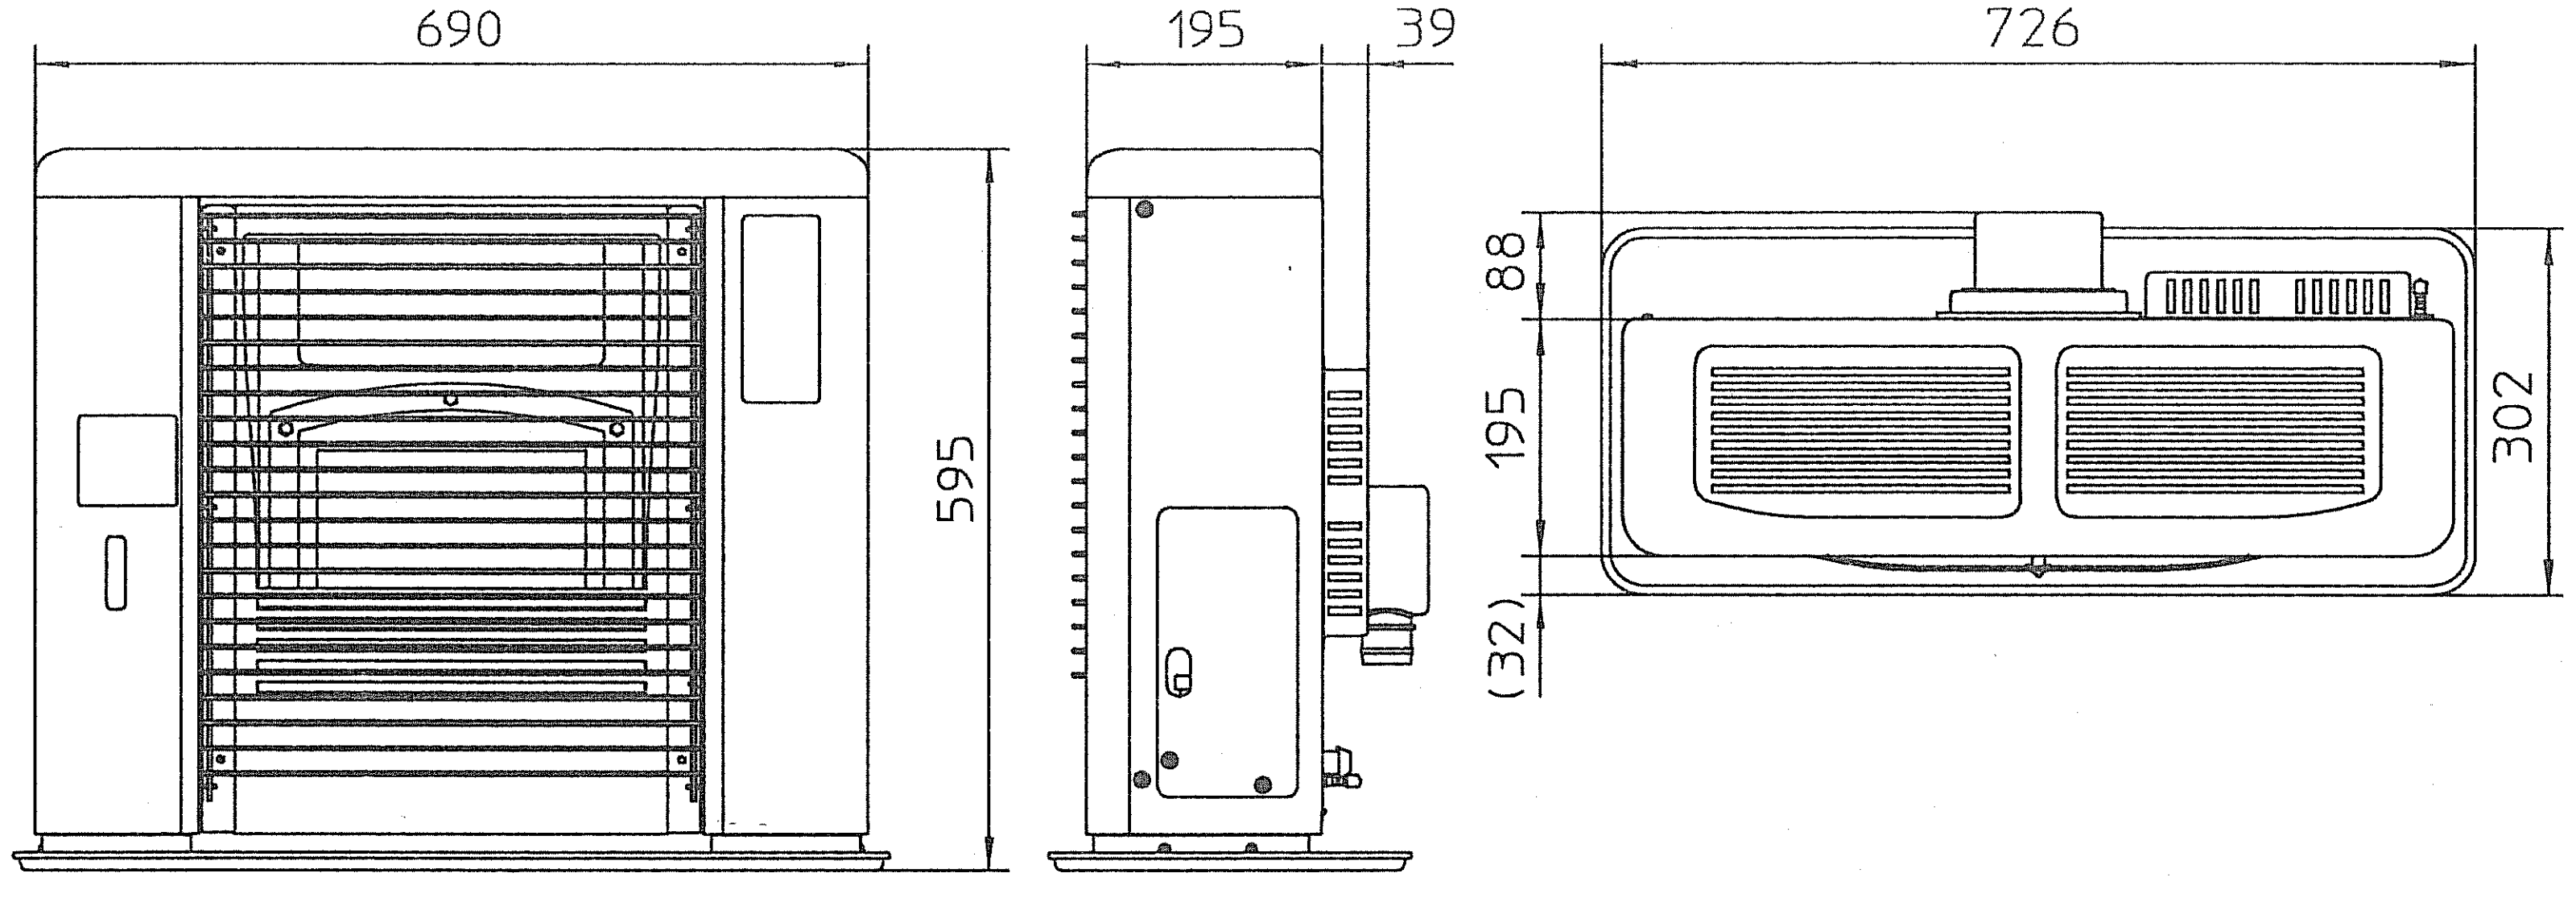

(正面)　(側面)　(上面)

仕様

型式の呼び		UFH－702RX	
種類		回転霧化式・強制給排気形・強制対流形・床暖房用	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油(JIS　1号灯油)	
燃焼状態		最　大	最　小
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	8. 12kW(0. 789L/h)	2. 47kW(0. 24L/h)
	ストーブ単独運転	7. 72kW(0. 75L/h)	2. 47kW(0. 24L/h)
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転	86. 0%	86. 0%
	ストーブ単独運転	86. 0%(エネルギー消費効率、区分名:B)	86. 0%
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転	6. 98kW(6, 000kcal/h)	2. 12kW(1, 820kcal/h)
	ストーブ単独運転	6. 64kW(5, 710kcal/h)	2. 12kW(1, 820kcal/h)
床暖房出力		1. 16kW(1, 000kcal/h)	0. 47kW(400kcal/h)
定格消費電力(50/60Hz)	最大	880/880W(点火時)	
	床暖房・ストーブ同時運転	63/66W	29/35W
	ストーブ単独運転	44/42W	9/9W
待機時消費電力(50/60Hz)		1. 0/1. 0W	
外形寸法		高さ:595mm、幅:690mm、奥行:195mm	
質量		30kg	
電源電圧及び周波数		100V, 50/60Hz	
電流ヒューズ		制御基板:7A、電源:10A、スイッチング電源:4A	
本体水容量		1. 2L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
給排気筒の型式の呼び		FWT－6Z	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径		80～85mm	
給排気筒の適応壁厚		12～25cm	
床パネルの接続畳数		最大燃焼時:7. 5畳(ただし、寒冷地では4. 5畳) 最小燃焼時:3畳	
温水配管接続口		外径:8mm　タケノコ	
排気温度		260℃以下(最大燃焼時)	
安全装置		対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 停電安全装置、点火安全装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置		循環水位検知装置、排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置	
附属品		置台(1)、給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(1)、ワイヤーバンド(大)(1)、ワイヤーバンド(小)(2)、脚カバー(2)、ツインチューブ(1)、壁固定金具(1)、4×12タッピンねじ(1)、取扱説明書(保証書付)(1)、工事説明書(1)、特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護シール(1)	
別売品		背面カバー(HMK－70RX)	

■＜給排気筒取付位置＞(単位：mm)

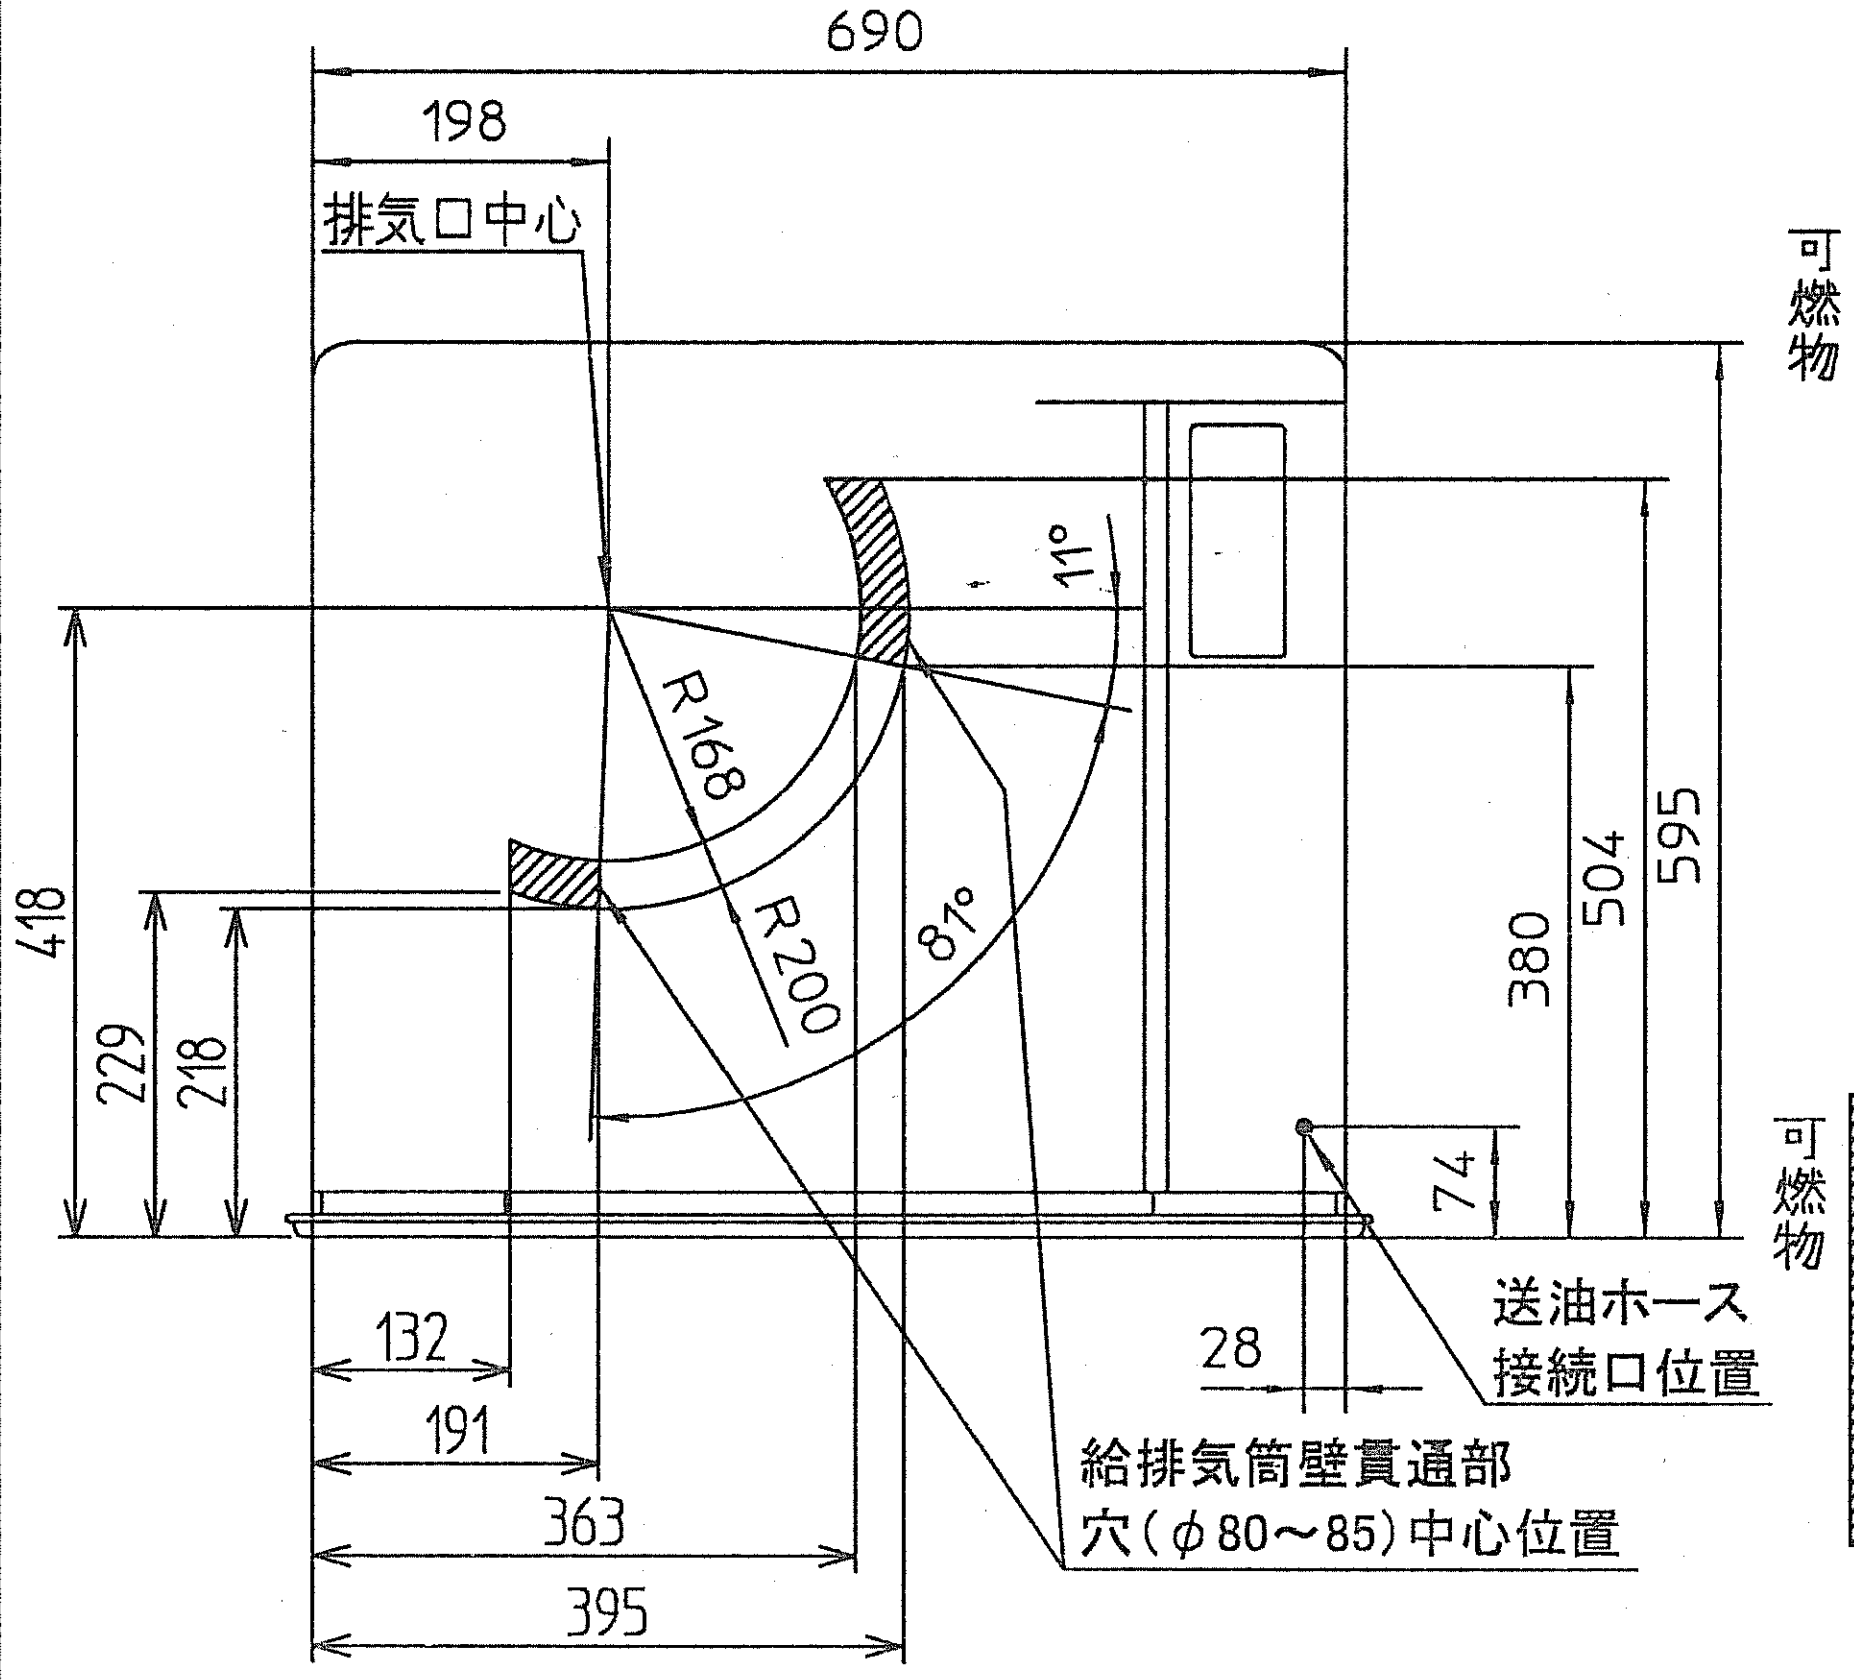

(正面)

■＜標準据付寸法＞(単位：cm)

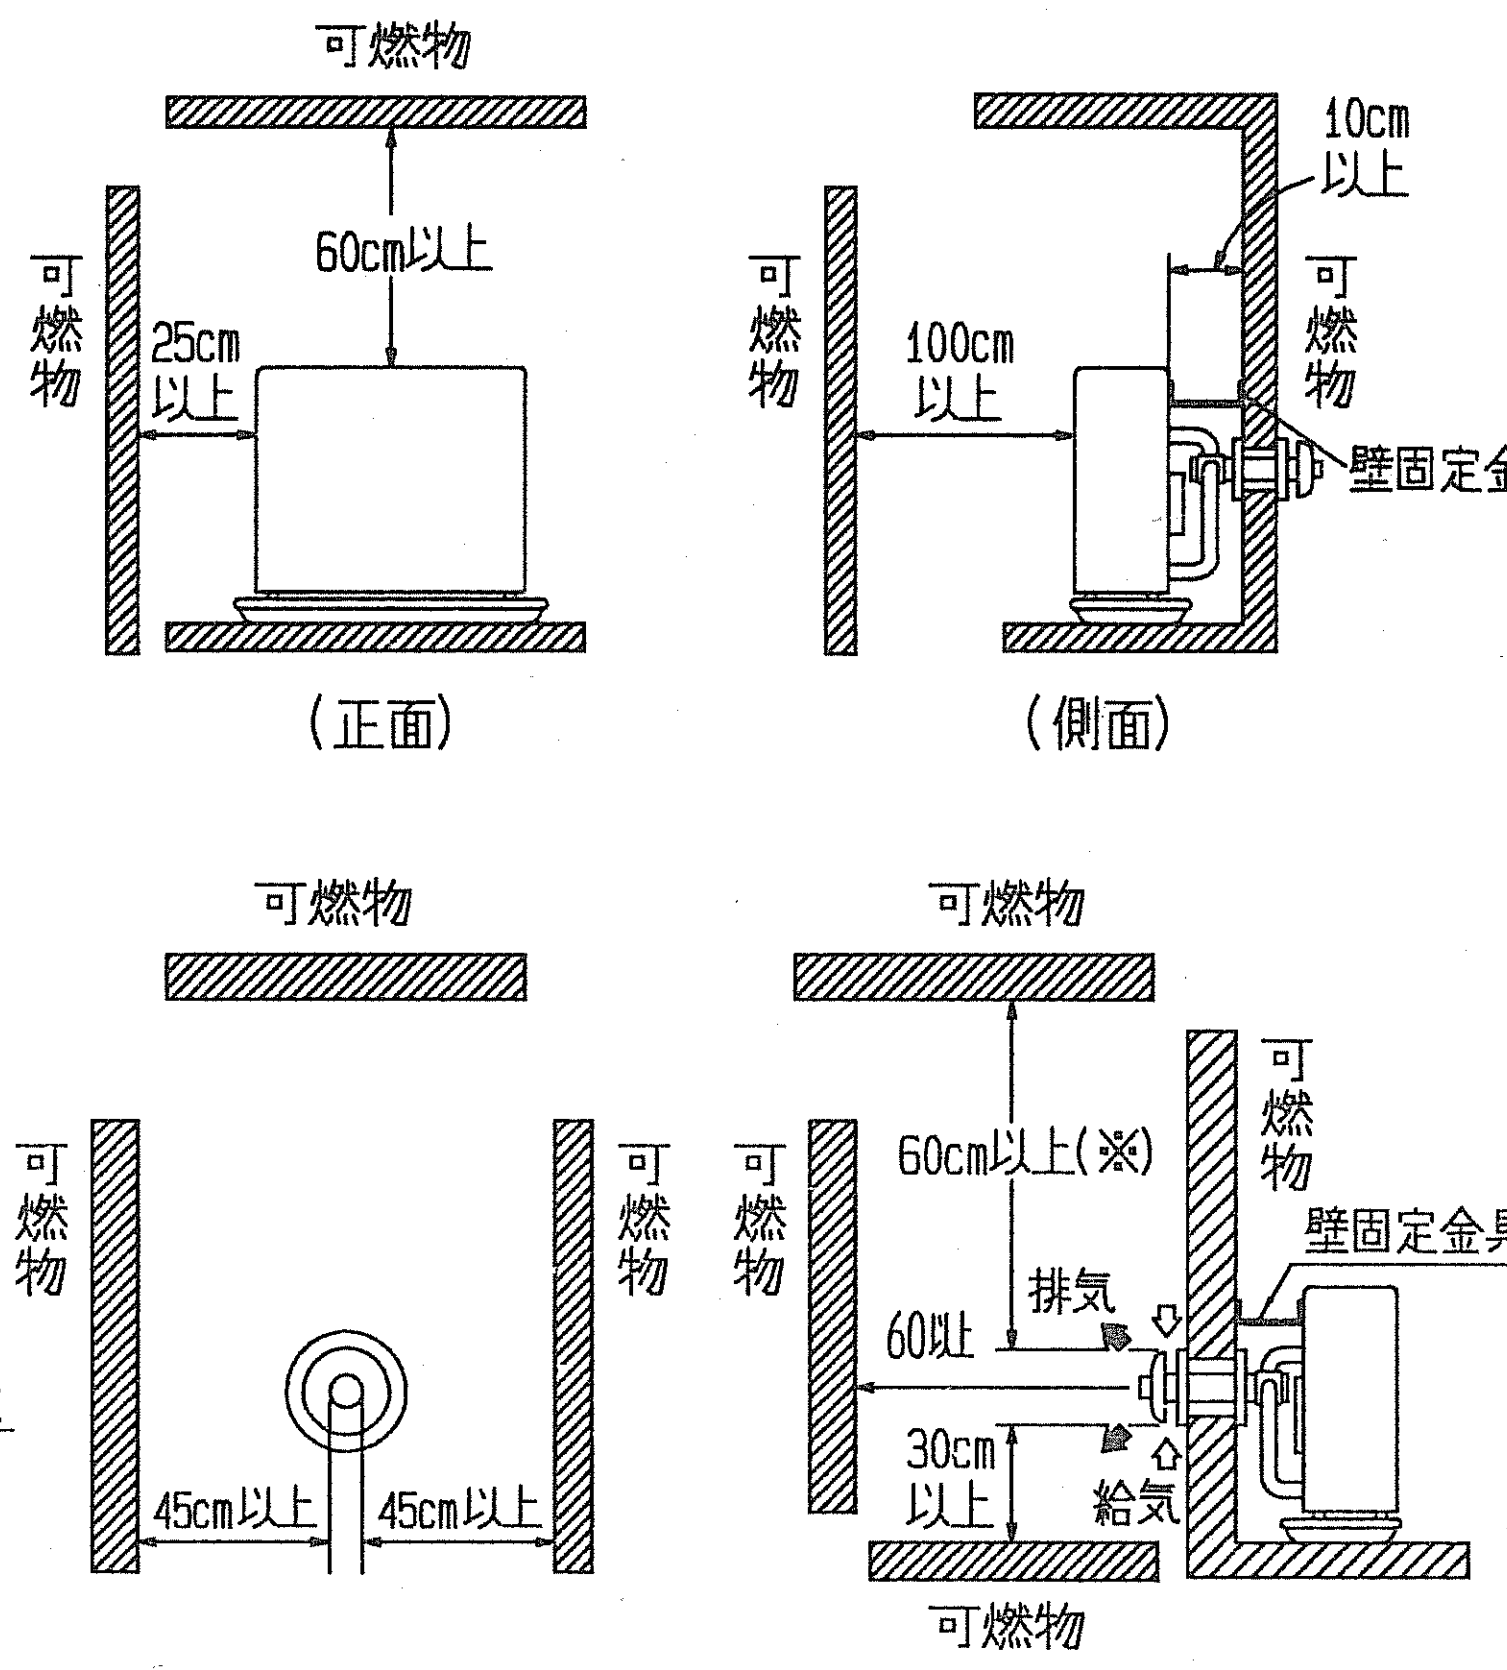

(正面)

(※) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。
排ガスが滞留しないように2方向は開放とすること。

(側面)

品　名	UFH-702RX-S2			形　式	
承　認	検　図	設　計	尺　度	図面番号	WY３－０４５２
(眞賀)	(小野)	(沖津)	Free	単位　mm	サンポット株式会社

08-1108